

# 境隨光感 LED 檯燈

LuxAura

TOUCH TABLE LAMP



型號：LuxAura-28W(白色)



和展科技股份有限公司



• 目錄

本產品包裝內零件 .....	1
產品用途與使用範圍 .....	1
零件圖與說明： .....	2
安裝與使用說明： .....	3
產品說明與規格 (Specifications).....	3
重要安全提示！ .....	4
警告！鋰離子電池可能引起的危險！ .....	4
故障排除 .....	4
符合性聲明 .....	5
保固條款 .....	6

本產品包裝內零件

您購買的產品包含以下內容：

- 1 個 3 合 1 檯燈
- 2 根桿子
- 1 個螺絲
- 1 個瓶蓋附件
- 1 根 USB-C 線，約 1 米
- 使用手冊

產品用途與使用範圍

本產品主要作為室內外溫和照明以及用於定向和營造氛圍。不適合用於室內照明。

本產品專為私人使用而設計，不適用於商業用途。

本產品不是玩具，必須放在兒童接觸不到的地方。在充電過程中，產品不應讓兒童接觸。

非常感謝您購買本產品 境隨光感 LED 檯燈

型號：LuxAura-28W(白色)

請在使用前檢查供貨是否完整，如果交貨不完整，請在購買後 2 週內通知我們。

請按照本使用手冊中的說明使用本產品。任何其他用途均視為不當使用，並可能導致損壞，甚至人身傷害。製造商或經銷商不對因不當使用或錯誤操作造成的損害承擔任何責任。




## 零件圖與說明：

燈具的各個零件分解圖，主要零件包括：

- ✧ ① 燈具本體 (Table lamp body)
- ✧ ② 燈罩 (Lampshade)
- ✧ ③ 觸控開關 (Touch switch)
- ✧ ④ 瓶蓋配件 (Bottle accessories)
- ✧ ⑤ 上燈桿 (Upper pole)
- ✧ ⑥ 下燈桿 (Lower pole)
- ✧ ⑦ 燈座 (Lamp holder)
- ✧ ⑧ LED
- ✧ ⑨ 充電口 (Charging port: USB Type-C)
- ✧ ⑩ 螺絲 (Screw)
- ✧ ⑪ 充電線 (Charging cable)

- 材質：塑膠+金屬
- 重量：560g (①+⑤+⑥+⑦)  
(燈座：260g ①)  
(支架：67g ⑤+⑥)  
(底座：234g ⑦)

## 安裝與使用說明：

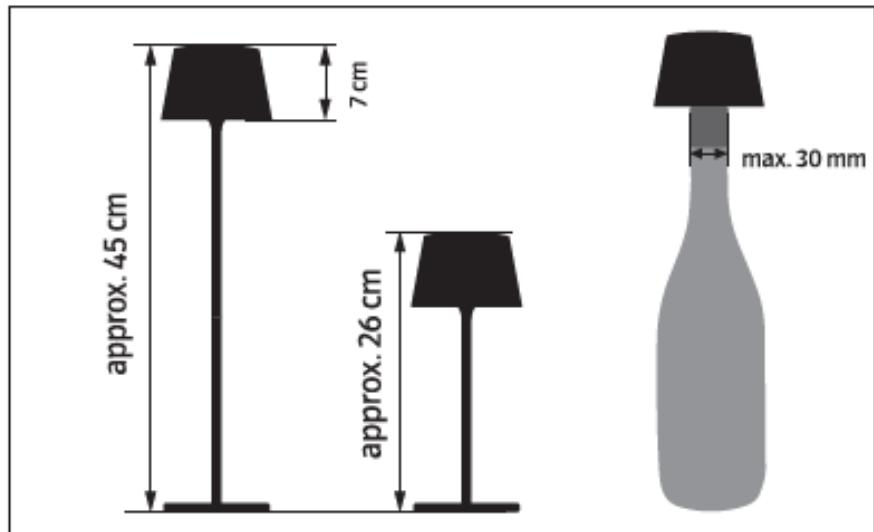

- 這款 3IN1 桌燈可以在不同高度使用。
- **最大高度安裝：** 將上燈桿 (5) 和下燈桿 (6) 旋緊。然後，使用上燈桿的寬螺紋將連接桿旋入燈罩 (2) 的開口中。將燈桿的另一端用螺絲 (10) 旋入燈座 (7)。
- **中等高度安裝：** 只需將上燈桿 (5) 旋入燈罩的開口，另一端旋入燈座，如上所述。
- **作為裝飾瓶燈使用：** 桌燈也可以用作裝飾瓶燈。請使用瓶子附件 (4)，它可以放在瓶頸上。將瓶蓋 (4) 旋入燈罩 (2) 的開口中。僅限使用瓶蓋直徑最大為 30 毫米的玻璃瓶。
- **充電：** 在開始使用桌燈之前，請將電池充滿電。充電時，頂部指示燈會亮紅燈，充滿電後會變綠燈。

- **操作：** 短按桌燈頂部的觸控開關 (3) 一次即可開啟或關閉燈。長按觸控開關 (3) 可無級調節亮度，LED 燈逐漸變亮再變暗。按住觸控開關直到達到所需亮度，然後鬆開手指。再次觸摸會關閉 LED 燈。
- **簡易故障排除：** 按燈頂部開關(3)無法點亮時，請確認是否內建鋰電池電量不足？可接上 USB Type-C 電源充電確認。

## 產品說明與規格 (Specifications)

- ✧ 型號 (Model): LuxAura-28W (白色)
- ✧ 燈泡 (Bulb): 28 x SMD LED
- ✧ 色溫 (Color temperature): 3000 K
- ✧ 輸入 (Input): DC 5V/1A
- ✧ 鋰離子電池 (Lithium-ion battery): 3000mAh, 3.7V
- ✧ 充電時間 6 小時(0.2C 充電) 3 小時 (0.5C 充電)
- ✧ 功耗 (Power consumption): 2.8 W
- ✧ 光通量 (Luminous flux): 200 流明(1m), 模組 280 流明 (max)
- ✧ IP 防護等級 (IP protection level): IP54
- ✧ 防護等級： III\*
- ✧ 尺寸 (Size): D11 cm x 45 cm (單桿高度： 約 26 公分)

\* 標識符號(III 類檯燈): 在使用上更安全，因為即使發生故障，其輸出電壓也遠低於會對人體造成傷害的閾值。



## 重要安全提示！

### 警告！觸電危險！

- 請勿在產品有可見損壞時操作。
- 請勿在包裝中操作產品。
- 請勿打開外殼，請將維修工作交給專業人員。不當的維修、連接或不當的操作可能會導致責任和保修索賠無效。
- 請讓產品遠離明火和高溫表面。
- 請勿將任何物品懸掛在產品上。
- 請將產品存放在乾燥、封閉的房間內。
- 請將產品放置在不會掉入浴缸或水槽的地方。
- 將產品插入易於接近的牆壁插座，以便在發生故障時可以將其與主電源斷開。

### 警告！損壞危險！

- 不當處理產品可能導致物品損壞。
- 請勿將產品存放或放置在熱表面附近，或放置在溫度高的地方，例如暖氣、爐灶、陽光直射等。
- 請勿將產品暴露在極端溫度波動下（靠近風扇、空調和暖氣）。
- 如果金屬部件有凹痕或變形，請勿再使用產品。請更換損壞的部件或使用合適的原廠備件。
- LED 燈作為光源是固定安裝的，無法更換。
- 當光源達到其使用壽命時，應更換整個產品。
- 此產品是 III 類檯燈，只能使用合適的 USB-C 電源線供電。

### 警告！

對兒童和身體、感官或精神能力下降的人（例如部分殘障人士）、缺乏身體和精神能力以及缺乏經驗和知識的人（例如老年兒童）的危險。

- 請勿讓兒童玩耍本產品。
- 在充電過程中，請讓兒童遠離本產品。
- 清潔和用戶維護不得由無人監督的兒童進行。
- 請勿讓兒童玩弄包裝材料。
- 兒童不得將包裝材料放入口中或用鼻子吸入，否則有窒息的危險。

### 警告！鋰離子電池可能引起的危險！

- 如果電池使用不當，則存在爆炸或因漏液而燙傷的危險。
- 請勿使用漏液的電池。如果電池液意外接觸到身體，請立即用大量清水徹底清洗受影響的部位。如果皮膚出現刺激或眼睛接觸到電池液，請就醫。
- 請勿將電池投入火中。它們可能會爆炸或產生有毒煙霧。
- 請勿將電池暴露在不受限制的陽光照射和高溫下。
- 請勿拆卸電池或使其短路。
- 電池是固定安裝的，不能更換。當電池達到其使用壽命時，應更換整個檯燈。

### 故障排除

#### 無法更換單獨的 LED！



如果產品無法按預期運行，請聯繫我們，不要嘗試自行修理產品。

### 清潔 提示！可能會有短路危險！

- 進入外殼的水或其他液體可能導致短路。
- 請勿將產品的任何部分浸入水中或其他液體中。
- 確保沒有水或其他液體進入外殼。
- 僅從外部清潔產品。請為此使用乾燥、乾淨、柔軟的布。

### 提示！損壞危險！

- 不當處理產品可能導致損壞。
- 請勿使用任何腐蝕性清潔劑、帶金屬或尼龍刷毛的刷子，或任何鋒利或金屬的清潔物品，如刀、鋼絲刷等。這些物品可能會損壞表面。
- 絶不能將產品放入洗碗機中。這會損壞產品。
- 如果遇到頑固污垢，請使用稍微濕潤的布。之後讓所有部件完全乾燥。

**存放** 請將產品存放在乾燥、兒童無法觸及的地方。請確保燈不會長時間暴露在強烈的陽光下。

### 符合性聲明

HJT 在此聲明，型號為 LuxAura-28W(白色)產品符合法定標準。您可以隨時通過電子郵件 [hs.lin@hantech.com](mailto:hs.lin@hantech.com) 獲取完整的符合性聲明，請註明產品名稱。

### 環保處理

**包裝處理** 請根據類型處理包裝。將紙板和紙箱放入廢紙回收，將箔片放入可回收材料回收。

**舊設備處理** 舊設備不得丟棄在生活垃圾中！如果產品不再使用，作為消費者，您有義務依法將舊設備與生活垃圾分開處理，例如送到您所在社區收集點。這確保了舊設備得到專業處理，並避免了對環境的負面影響。

**內建鋰離子電池不得丟棄在生活垃圾中！** 鋰離子電池在丟棄時存在火災危險。因此，必須按照規定處理鋰離子電池。不當處理還可能導致內部和外部短路（熱量）或機械損壞。短路可能導致產品或爆炸，並對人類和環境造成嚴重後果。因此，在丟棄含有鋰離子電池的舊電池或電池時，請務必將電池端子絕緣黏好，以防止外部短路。

作為消費者，您有法律義務將所有電池和蓄電池（無論是否含有有害物質\*\*）交給您所在社區或零售商的收集點，以便進行環保處理。如果電池是固定安裝在設備中，並且不能由專業人員取出，則必須將設備整體處理，例如交給專業收集點或專業經銷商。

\*\*標識符號：Cd = 鎇，Hg = 汞，Pb = 鉛



## 保固條款

**保固期：**自購買之日起 1 年（對於易耗品和正常使用磨損，為 6 個月）

**費用：**免費更換或退款

## 服務：

在寄送您的收據之前，請先發送郵件或致電至連絡我們。這樣我們可以幫助您解決可能的操作錯誤。

連絡地址：台灣桃園市中壢區興南里中美路一段 18 號 15 樓之 16

電話：0911 023 778

電子郵件：[hs.lin@hojanteh.com](mailto:hs.lin@hojanteh.com)

## 保固不適用於以下原因造成的損壞：

- 事故或不可預見的事件（例如：閃電、水、火等）
- 不當使用或運輸
- 未遵守安全和維護規定
- 其他不當處理或改裝

這些保固條款不限制購買者的法定保固權利。

**進口商：**和展科技股份有限公司